

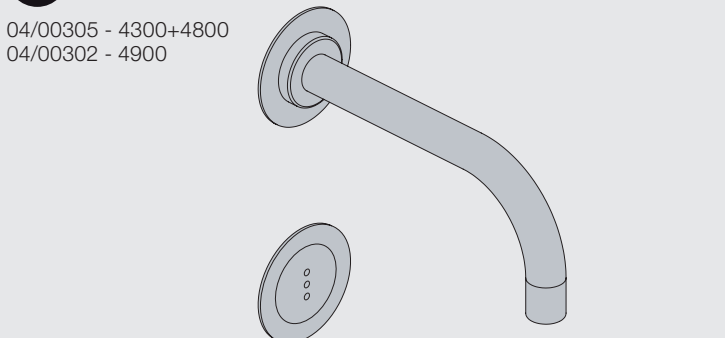


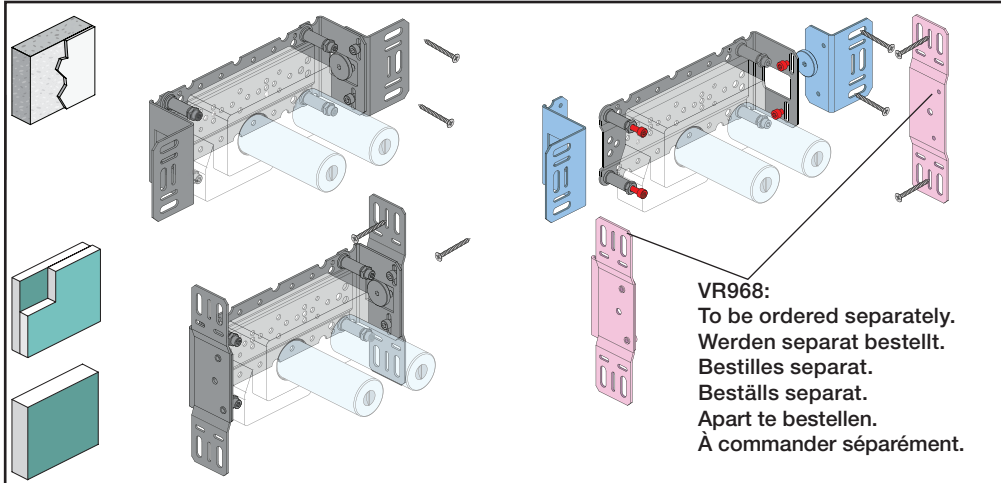

	L	L1	L2	H	H1	D
4300	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
4800	475 mm 19 1/2"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
4900	552 mm 23"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			
4900VS, 4900VSX	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	214 mm 8 1/4"		

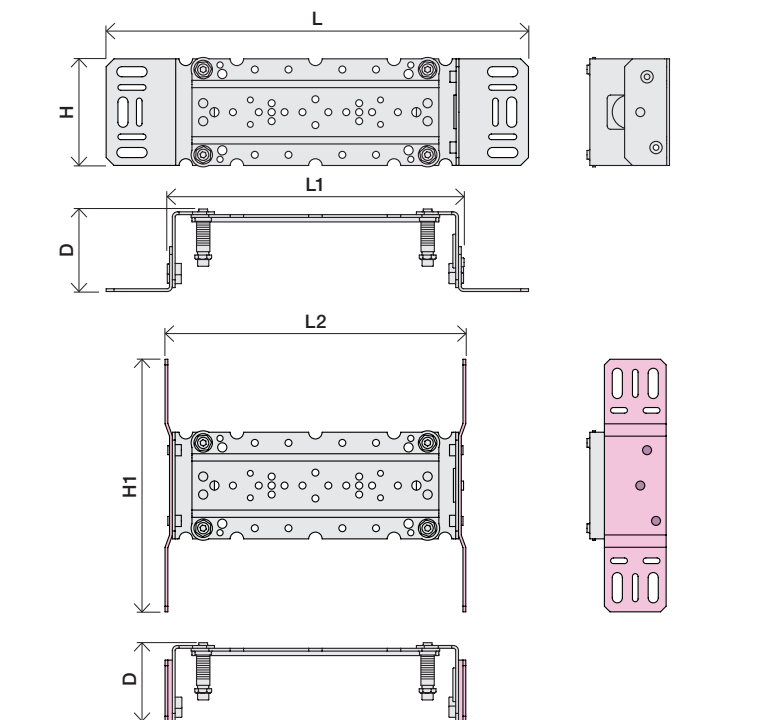

VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:		
	l/min.	Gal/min.	Max. 65°C, 150°F
4300:	30.0	7.9	
4800:	30.0	7.9	
4900:	18.3	4.8	Max.: 10 Bar/145 psi

B Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten

D Cabling
Verkabelung
Kabelföring
Kabeldragning
Bekabeling
Câblage

2

4300/4800:

1/2" US 1/2" NPT

L = 130 cm
L = 51"

110-230VAC

Ø10 mm

Alt.:
Premixed water
Vorgemischte Wasser
Forblandet vand
Förblandade vatten
Voorgemengd water
D'eau prémélangée

4900:

1/2" US 1/2" NPT

L = 130 cm
L = 51"

110-230VAC

Ø10 mm

Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification

VR1260

STD +10 +20 +30 +40 +50

T Min. 15 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

	T	Y	VR1260/VR2019	VR513A
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.	Std.	
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10	x1	
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20		
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30		x2
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40		
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50	x3	

Fitting of extension
Montage von verlängerung

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

VR1260+

VR2019+

VR513A

M5x25 - M5X35 (Tx25)

12 mm

VR513A

A: 10 - 20 mm = M5x25

A: 20 - 29 mm = M5x35













180°

3 mm


6 mm

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.


Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.

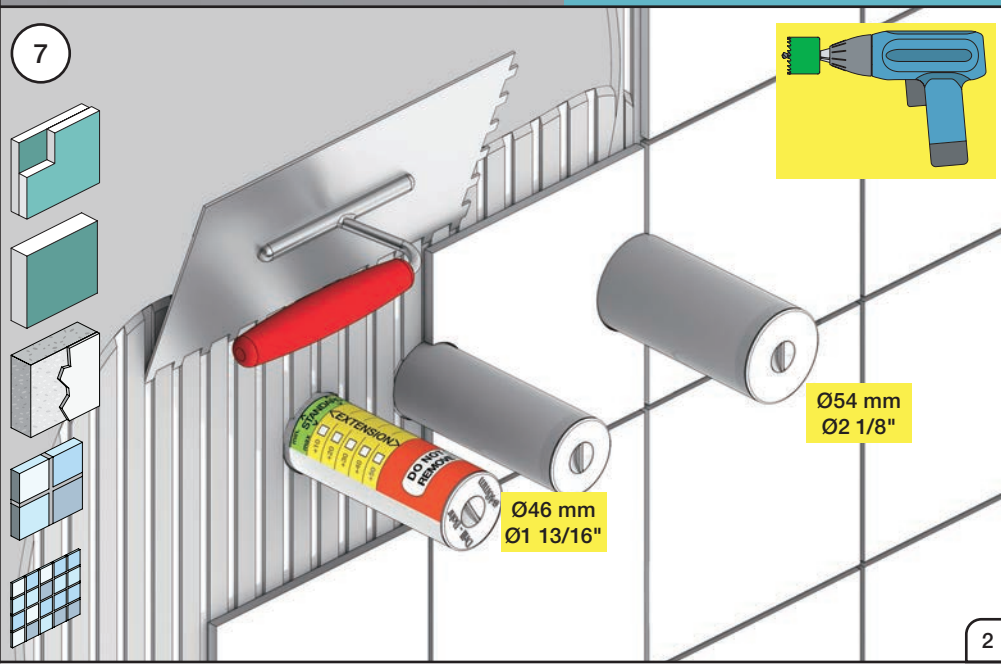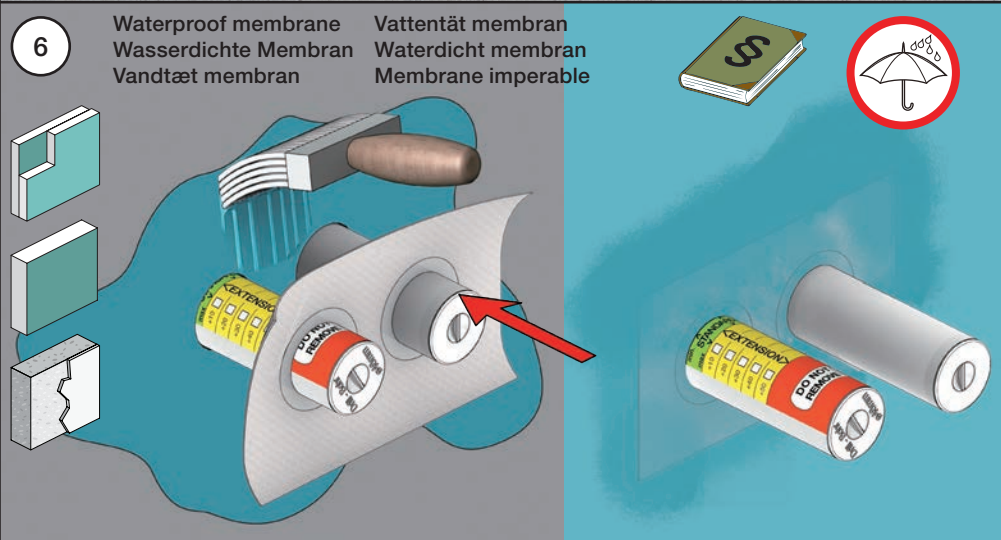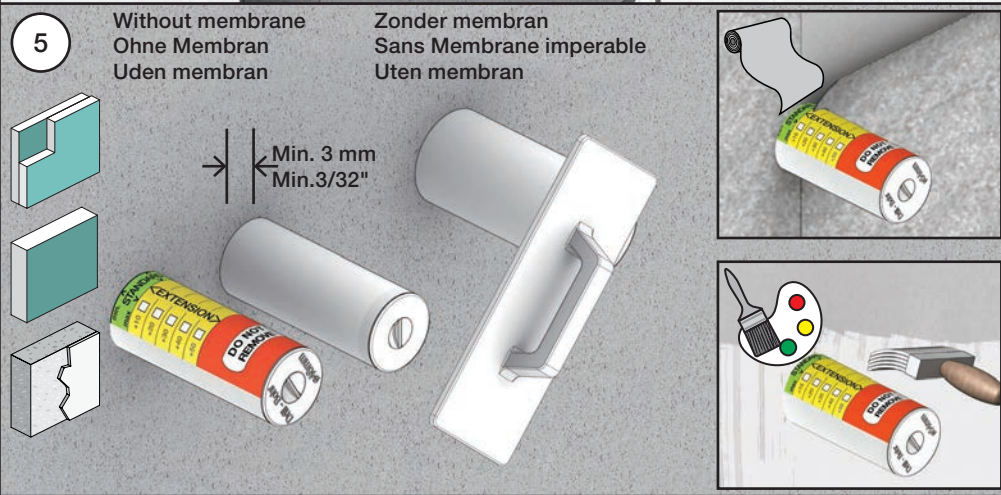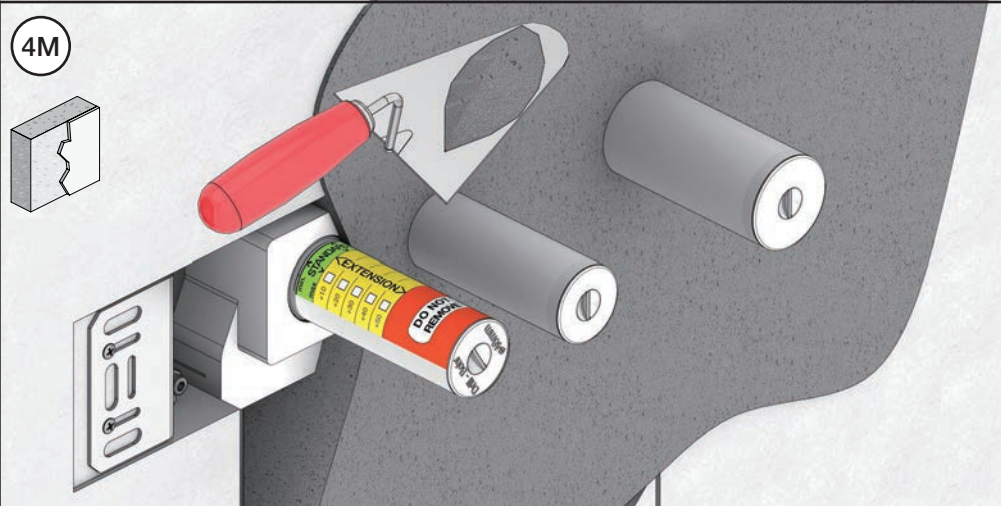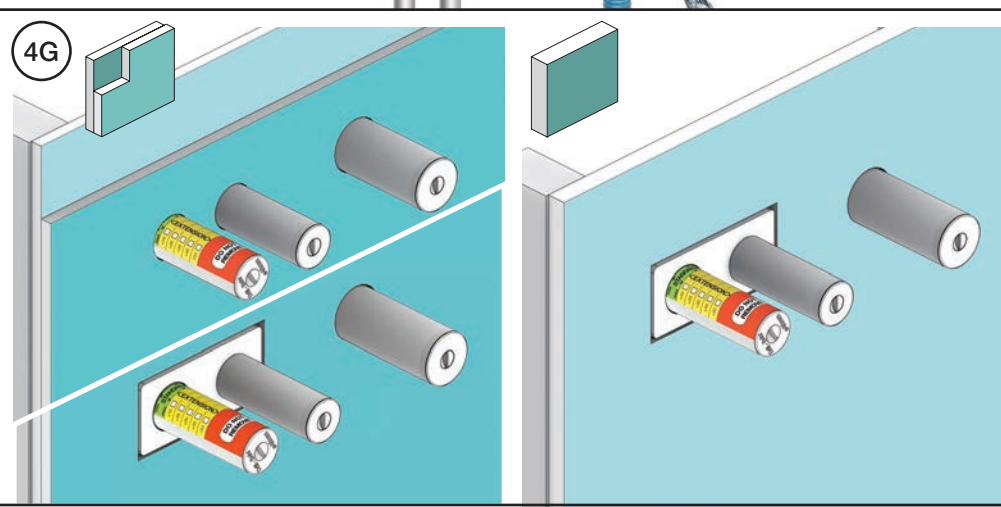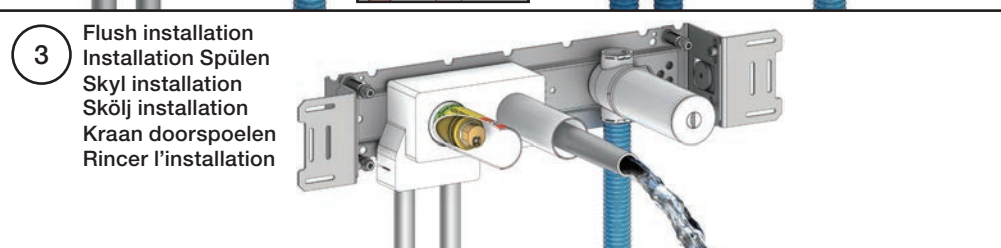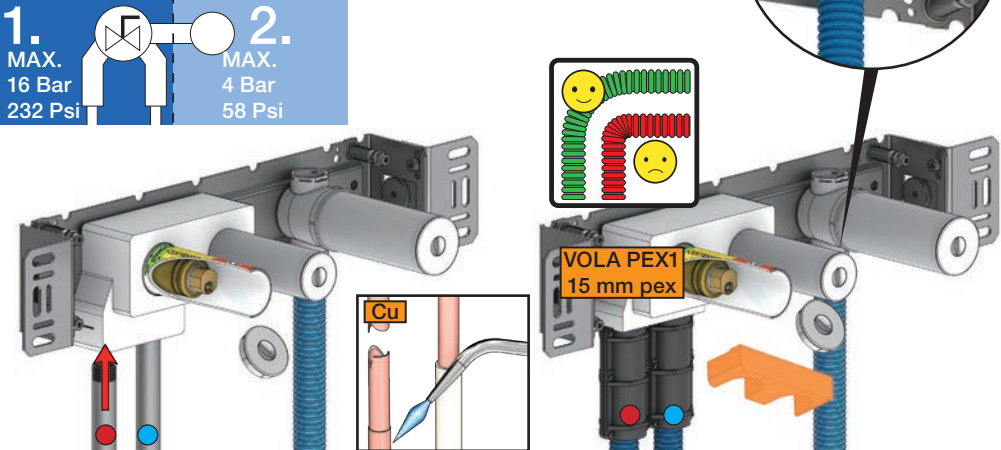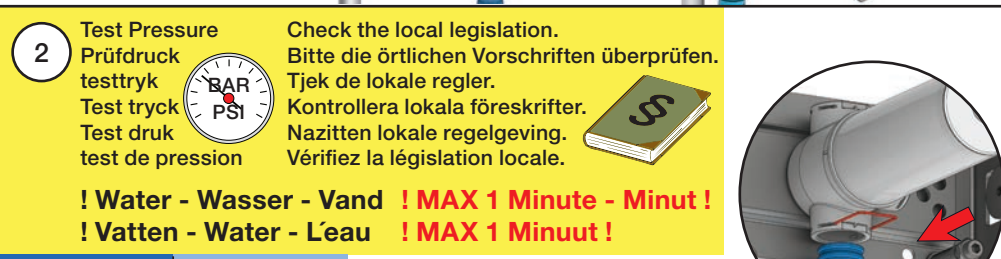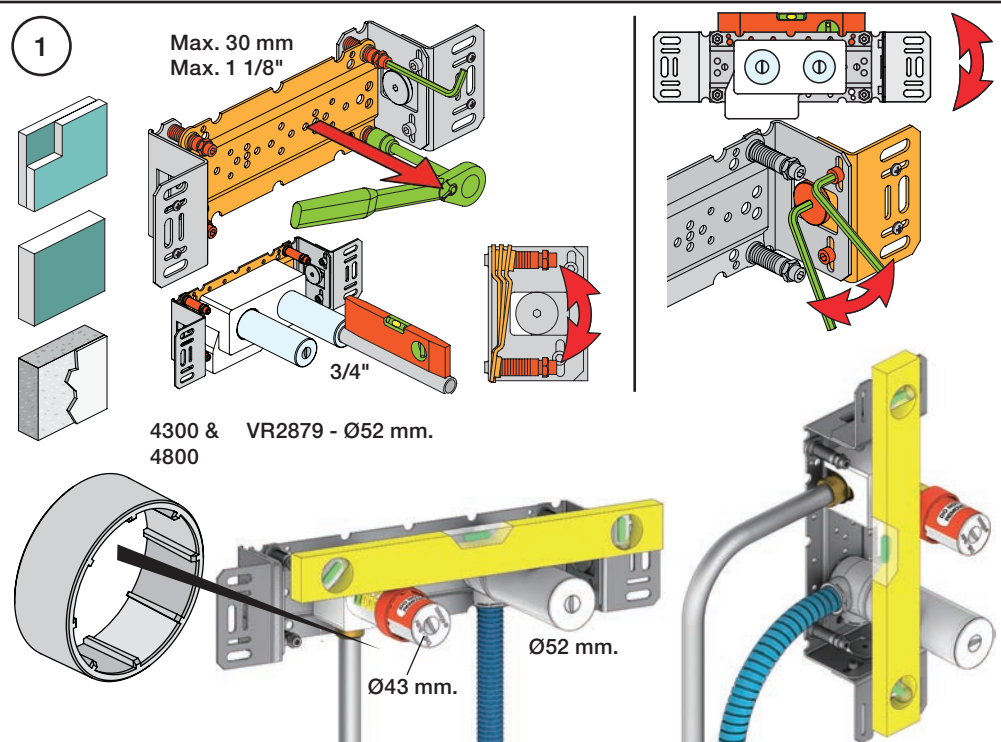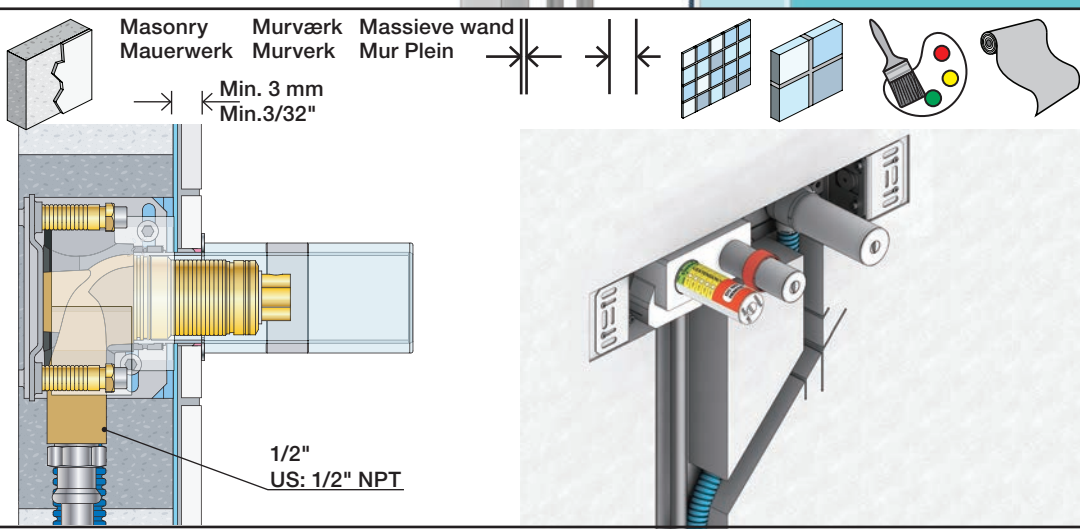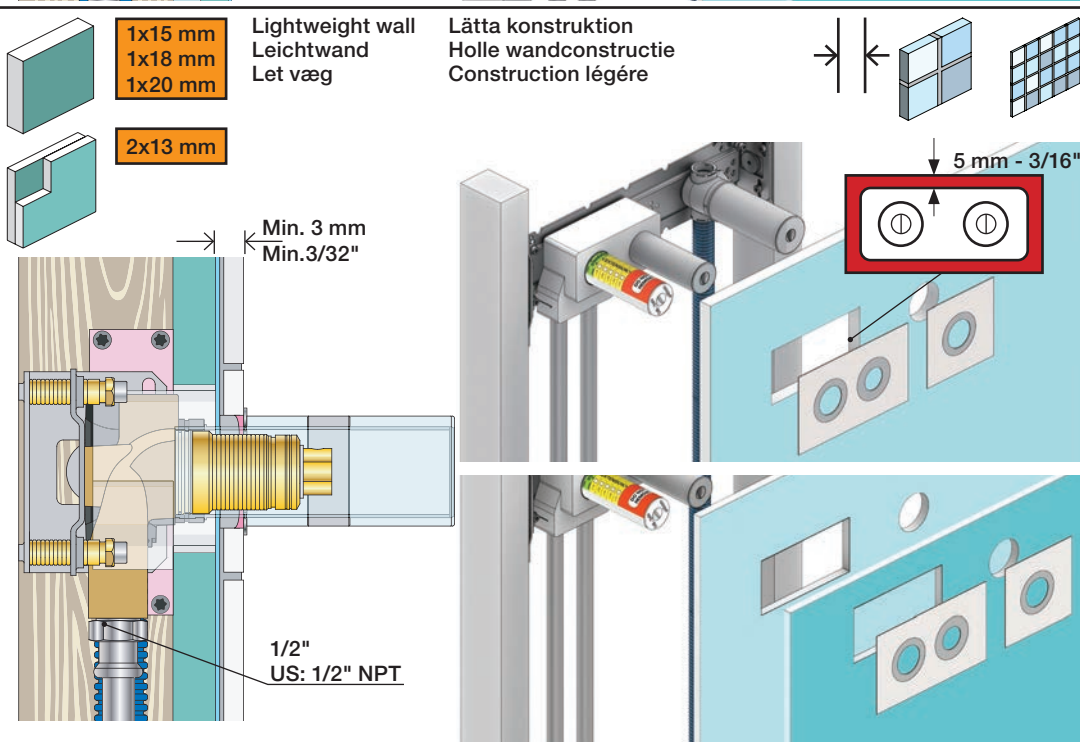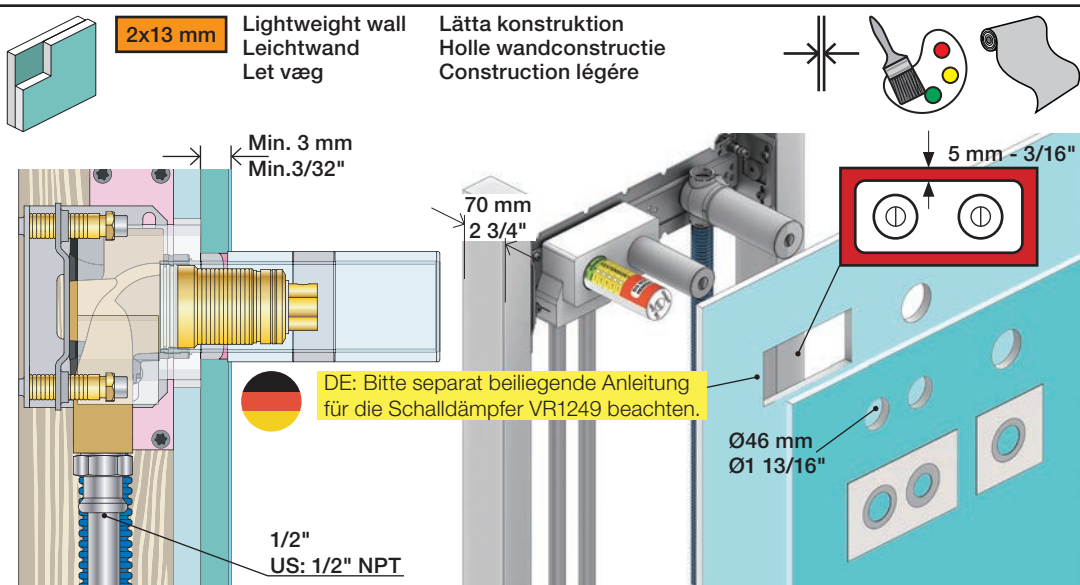




4811/4821



4812/4822



968

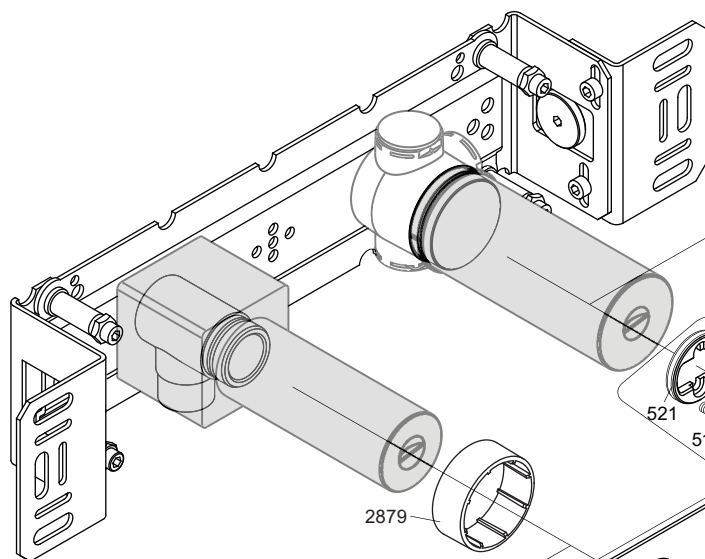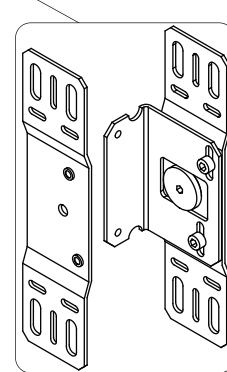


2879


521
515A
515

4002L


510

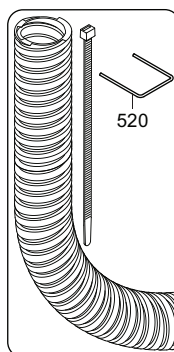972
x8508 - 1.3 m
508A - 4.8 m
508B - 9.8 m


520



001

509 - 1.5 m
509A - 5 m
509B - 10 m
Yellow Gul
Gelb Geel
Gul Jaune


1902

Extension
VerlängerungForlængerdele
FörlängningVerlængstücken
Modification

513A


VR512: 2xVR515, 2xVR515A VR521
VR4002L: 2xVR515, 2xVR515A VR521

4800

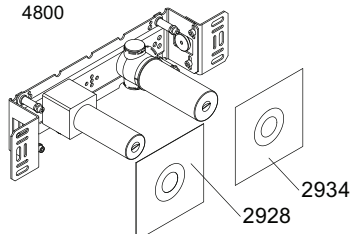

2934

2928



vola

Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com**VOLA 4800**Date
May 22Rev.
3Sheet
SB 40.48